Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau autonome

Objet : synoptique du bâtiment, liste des points classés, lot GTB du CCTP, note.


Données : CCTP, pages 4 (lot 6) et 2 (horaires) ; consignes : CCTP ; synoptique ci-dessous, où la colonne Consigne des ventilo-convecteurs donne la consigne de confort, quel que soit le mode.

Exercice 1. Le synoptique du bâtiment : deux anomalies

inerweb.fr/b/?r3-5

Mardi 10 h 30, été — Vue d'ensemble du bâtiment

Groupe d'eau glacée ● marche commande : marche ○ défaut

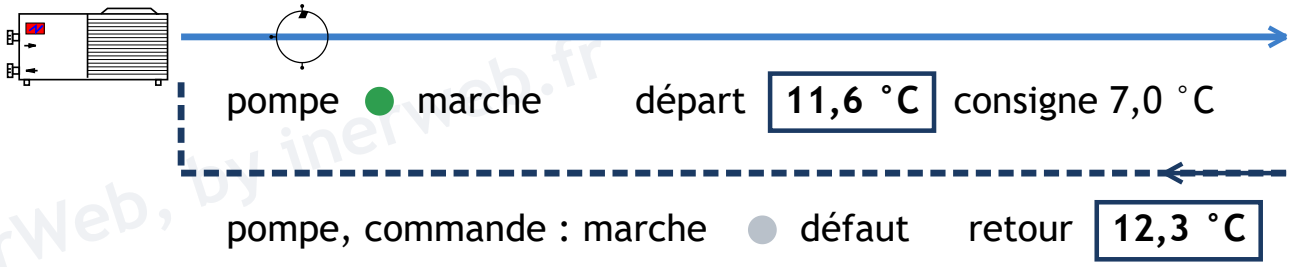

pompe ● marche départ **11,6 °C** consigne 7,0 °C

pompe, commande : marche ○ défaut retour **12,3 °C**

Pompe à chaleur ○ arrêt ; commande : arrêt ; ○ défaut

CTA commande : marche ; ventilateurs ● soufflage ● reprise

soufflage **17,2 °C** consigne 17,0 °C ; BC 0 % BF 65 %

CO_2 salle **870 ppm** consigne 1 000 ppm

alarmes : ○ défaut de ventilateur ○ filtre encrassé ○ antigel

Ventilo-convecteurs	État	Mesure	Consigne	Mode
Bureau	● marche	**25,8 °C**	26,0 °C	confort
Salle de réunion	● marche	**26,3 °C**	26,0 °C	confort
Plateau	● marche	**25,6 °C**	26,0 °C	confort
Accueil	● marche	**27,9 °C**	26,0 °C	réduit

Écart entre la température de départ d'eau glacée et sa consigne : ____ K

Équipement	Ce que vous lisez	Pourquoi c'en est une

Exercice 2. Le tableau des points classés

inerweb.fr/b/?r3-6

	CTA	GEG	PAC	PEG	VC × 4	Total
Mesures						
États						
Commandes						
Alarmes						
Consignes						
Points						
E TOR						
E ANA						
S TOR						
S ANA						
logiciel (consignes)						

GEG : groupe d'eau glacée ; PAC : pompe à chaleur ; PEG : pompe d'eau glacée ; VC : ventilo-convecteur.

Exercice 3. Ce que le CCTP demande au lot GTB

inerweb.fr/b/?r3-7

Ce que fait le lot GTB	
Ses horaires	
Ce que fait le bureau d'études	

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?r3-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.