CVC-R 2 — Lire le schéma de principe hydraulique

CVC-R · exercice ~45 min · matériel : crayon, crayons de couleur


Nom : .....

Date : .....

Le schéma à vérifier

inerweb.fr/b/?pcr2-1

Vous êtes au bureau d'études. Le dessinateur a rendu le schéma de principe du chauffage et de l'eau chaude de la maison d'étude. Avant de l'envoyer à l'installateur, vous le lisez et vous le vérifiez. Méthode : écrans de la gare CVC-R 2.

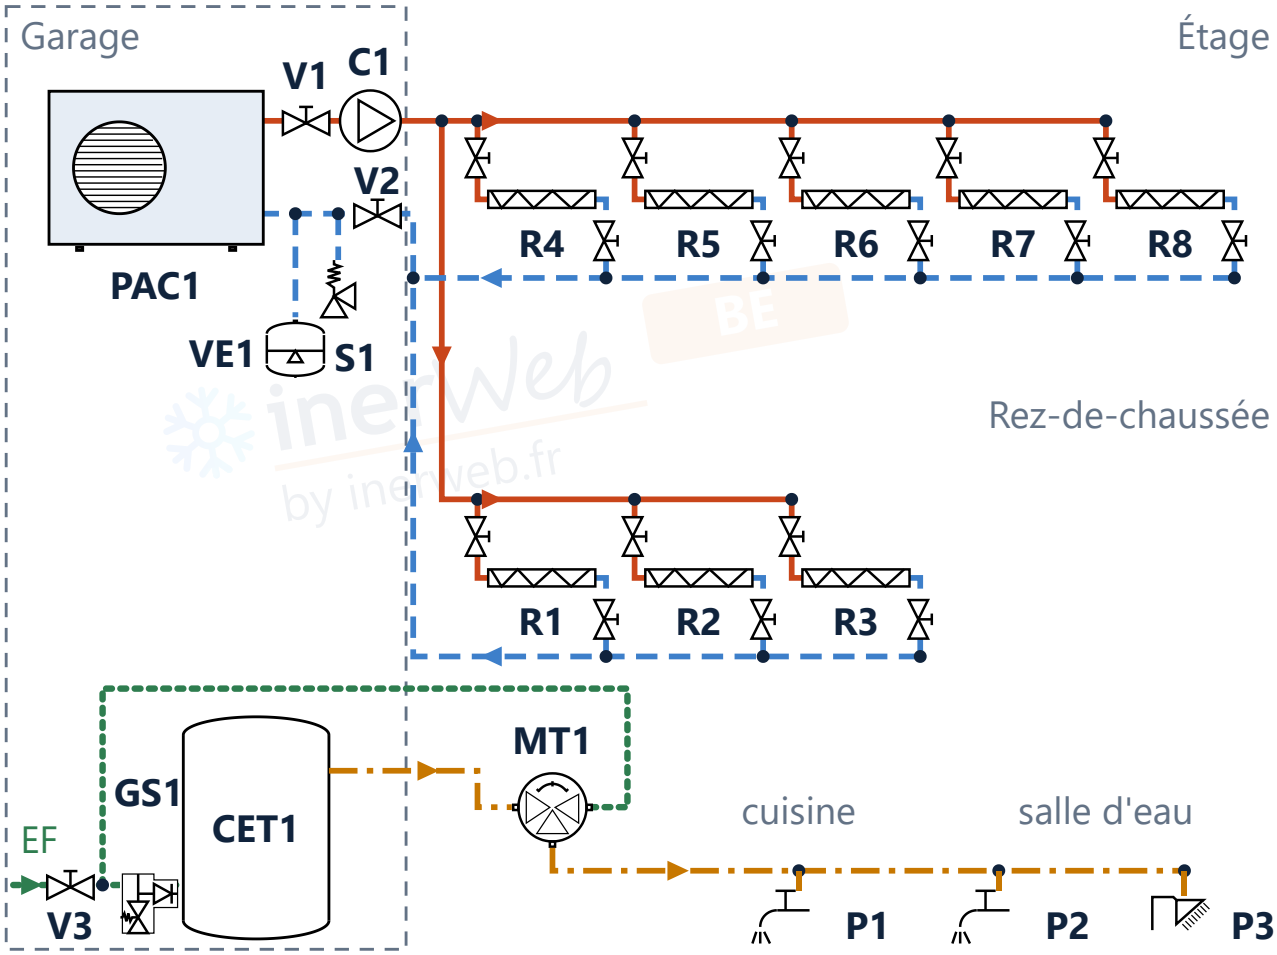

Légende (symboles QElectroTech, CC BY 3.0, adaptés par inerWeb)

- Départ du chauffage
- Retour du chauffage
- Eau froide (EF)
- Eau chaude sanitaire
- Pompe à chaleur air/eau
- Circulateur
- Vanne d'isolement
- Radiateur
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité
- Chauffe-eau (ballon)
- Groupe de sécurité
- Mitigeur thermostatique
- Robinet de puisage
- Douche

1. Compléter la nomenclature

inerweb.fr/b/?pcr2-3

Cherchez chaque symbole dans la légende et écrivez le nom de l'appareil.

Repère	Appareil	Repère	Appareil
C1		GS1	
VE1		MT1	
S1		PAC1	pompe à chaleur air/eau

2. Suivre l'eau du chauffage

inerweb.fr/b/?pcr2-4

a) Repassez en rouge le chemin de PAC1 à R8. Notez dans l'ordre ce qu'il traverse.

b) De R2 à PAC1, quel trait suit l'eau ? Quelles vannes traverse-t-elle ?

3. Isoler un radiateur

inerweb.fr/b/?pcr2-5

R5 fuit. Entourez sur le schéma les vannes à fermer pour le démonter sans vider l'installation. Écrivez combien, et sur quels tubes.

4. Suivre l'eau chaude sanitaire


inerweb.fr/b/?pcr2-6

Écrivez dans l'ordre les repères de EF à la douche P3, en passant par CET1.

5. Vérifier la variante de l'installateur seul

inerweb.fr/b/?pcr2-7

L'installateur propose cette variante pour l'eau chaude. Comparez-la au descriptif. Écrivez l'écart, puis en une ligne pourquoi il compte.

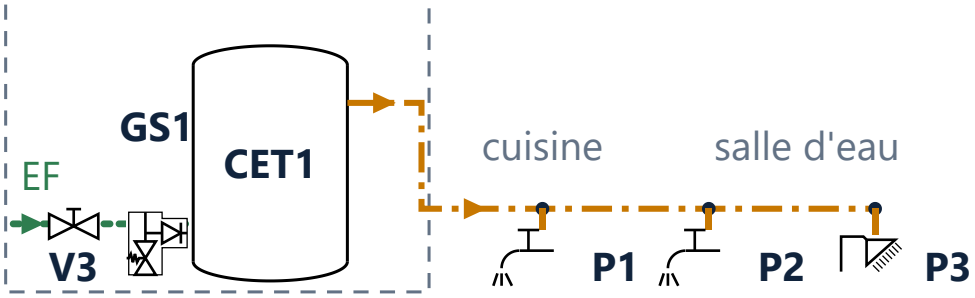

Descriptif, phrase 2 : « Chauffe-eau thermodynamique [...], mitigeur thermostatique en sortie réglé à 50 °C. Consigne du ballon : 55 °C. »

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · CVC-R 2 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.