Plâtrerie 2 — Calepinage et implantation

Plâtrerie et isolation · exercice ~45 min · matériel : règle graduée, crayon, calculatrice

Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Les calculs de répartition

inerweb.fr/b/?ppl2-1

Dalles de 600 mm. Chaque coupe de rive doit mesurer au moins 300 mm. Suivez la ligne d'exemple, puis complétez les trois autres. La méthode est à l'écran « La méthode du calepin ».

Longueur	Division et reste	Deux coupes égales ≥ 300 ?	Calepin retenu
3800 (exemple)	6 dalles, reste 200	100 + 100 : non, on retire une dalle, 800 à répartir	5 entières + 2 × 400
4100			
3300			
3000			

Exercice 2 — Le calepin du plafond du vestiaire


inerweb.fr/b/?ppl2-2

Depuis la gare Plâtrerie 1, la partie vestiaire mesure **2600 × 3000** entre le doublage D et la cloison C1. Son plafond reçoit des dalles de 600 × 600.

Sens	Calcul	Calepin retenu
2600		
3000		

inerWeb BE by inerweb.fr

Dessinez la grille dans le cadre, au 1/50 : une dalle de 600 mesure 12 mm sur le papier, une coupe de 400 mesure 8 mm. Hachurez les dalles coupées. Écrivez les cotes des rives au-dessus du cadre.

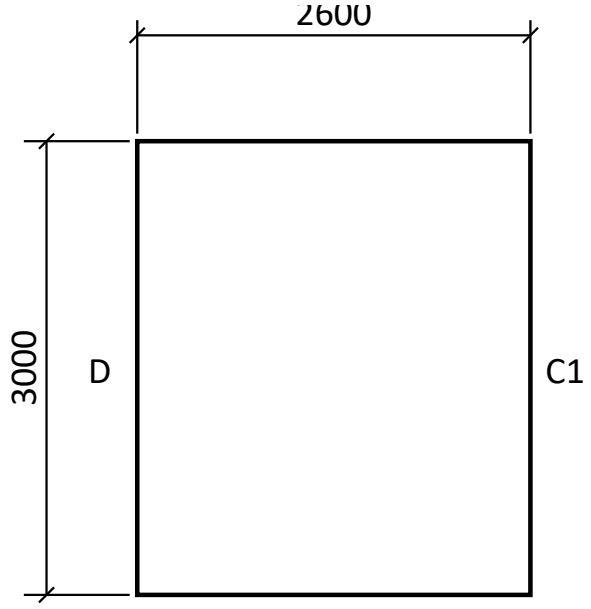

Exercice 3 — Le quantitatif du calepin

inerweb.fr/b/?ppl2-3

Comptez sur votre grille de l'exercice 2, comme dans le cas concret de la gare.

Dalles entières (aucune coupe)	Dalles coupées (une dalle par coupe)	Total à prévoir, sans la casse

Exercice 4 — L'implantation

inerweb.fr/b/?ppl2-4

Numérotez de 1 à 6 les étapes de l'implantation d'une cloison. L'ordre du métier est à l'écran « De la feuille au sol ».

..... Tracer l'alignement au cordeau

..... Vérifier la référence (mur d'aplomb)

..... Visser les rails

..... Reporter les cotes du plan depuis la référence

..... Contrôler le traçage (mesures, diagonales)

..... Tracer le trait de niveau

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 2 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.