Gare 7 — La cotation — CORRIGÉ

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~40 min

Exercice 1 — Cotez un rectangle dans les règles

> Ce rectangle représente une plaque de 2500 × 1200 (mm). Ajoutez sa cotation complète : lignes d'attache, lignes de cote, flèches, valeurs au bon endroit. Imitez l'exemple résolu du cours (écran 2).

Critères : lignes d'attache qui partent de l'objet, valeurs SANS unité, au milieu et au-dessus (ou à gauche pour la verticale), flèches aux extrémités.

Exercice 2 — Complétez les chaînes

> Calculez les cotes manquantes (les « ? »).

Chaîne de cotes	Cote manquante
750 + 1050 + ? = 3000	**1200**
? + 1400 + 900 = 4100	**1800**
600 + ? + 600 + 900 = 3300	**1200**

Exercice 3 — Les cotes de la fenêtre

> D'après le dessin, répondez. (Rappel : les valeurs sont en mm.)

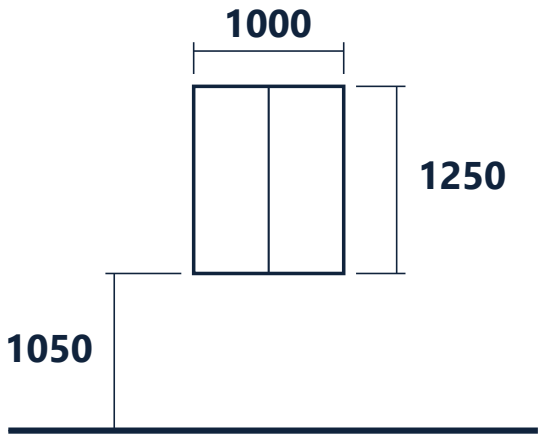

a. Largeur de la fenêtre : **1000 mm (1,00 m)**

b. Hauteur de la fenêtre : **1250 mm (1,25 m)**

c. Hauteur d'allège : **1050 mm (1,05 m)**

d. À quelle hauteur du sol arrive le HAUT de la fenêtre ? **1050 + 1250 = 2300 mm (2,30 m)**

Exercice 4 — L'incohérence

> Une chaîne indique 900 + 1150 + 1400 sous une cote totale de 3500. Vérifiez, dites ce qui cloche et ce que vous faites.

Corrigé : 900 + 1150 + 1400 = 3450 ≠ 3500 → il manque 50 mm quelque part. On n'ajuste RIEN soi-même : on signale l'incohérence (chef de chantier / maître d'œuvre) avant toute exécution.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 7 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.2 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.2.1.