inerWeb R408

inerweb.fr

par F. Henninot

Travail en hauteur

Livret sur les échafaudages de pied — R408

Livret élève illustré

CAP Métiers du plâtre et de l'isolation · CAP Étancheur



Scannez : le livret s'ouvre à l'écran

Livret interactif — 28 QR codes ouvrent les modules, les corrections et les tests de palier sur inerweb.fr.

S0	UT	VJ	MO
Socle	Utiliser	Vérifier	Monter

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

Mode d'emploi

IMPORTANT — Ce livret prépare à la formation ; il ne délivre rien : l'attestation vient de la formation, l'autorisation de l'employeur.

Ce livret et l'application inerWeb R408 ne font qu'un : chaque chapitre du livret renvoie à son module en ligne, et chaque module en ligne renvoie au chapitre correspondant du livret.

LIRE UN QR — Ouvrez l'appareil photo, visez le carré noir et blanc : l'écran s'ouvre, sans compte à créer. Si le QR ne fonctionne pas, chaque bloc indique son adresse de secours, à taper à la main dans un navigateur.

CODE DE MISSION — Le formateur donne un code de mission : il fixe la cible, l'élève et l'échéance. Le même code s'utilise sur le livret et sur l'application.

CODE DE RESTITUTION — À la fin d'un test, l'application donne un code de restitution anonyme : notez-le dans le livret, à la page du test. Le formateur le vérifie en ligne.

Ancrage référentiel

Ce parcours prépare deux diplômes de CAP à la formation « Échafaudages de pied » (recommandation R408). Chaque filière est bornée à son palier cible : au-delà, ce qui est nommé n'est jamais enseigné ici.

CAP MPI — CAP Métiers du Plâtre et de l'Isolation

Monter, démonter et utiliser des échafaudages de pied : c'est la compétence C3.13 du référentiel, évaluée en EP3 (coefficient 2).

Formation R408 visée : **F1** — Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied (profil monteur – utilisateur (et vérificateur journalier)).

Tâches professionnelles (RAP)

- **T17** — Monter et utiliser un échafaudage de pied et roulant

Compétences

- **C3.13** — Monter, démonter et utiliser des échafaudages
- **C3.2** — Sécuriser son intervention
- **C1.2** — Échanger, rendre compte oralement

Savoirs associés

- **S7.1** — Les acteurs de la prévention des risques
- **S7.2** — Les documents de la prévention des risques
- **S7.3** — L'identification des dangers, l'analyse des risques, les mesures de prévention
- **S7.4** — Les mesures de prévention adaptées au métier
- **S7.6** — L'application des principes de sécurité physique et d'économie d'effort adaptés au métier
- **S7.7** — Le champ d'intervention du sauveteur secouriste du travail
- **S12.2** — Moyens d'accès et plateformes de travail

La tâche T17 et la compétence C3.13 du CAP MPI (EP3, UP3, coefficient 2) visent le montage, le démontage et l'utilisation : le parcours va jusqu'au palier P3. La R408 appelle ce profil « monteur – utilisateur » (formation F1, domaines DC1 à DC4). Le référentiel cite aussi l'échafaudage roulant (T17, S7.4), qui relève de la R457.

inerWeb.fr

CAP Étancheur — CAP Étancheur du Bâtiment et des Travaux Publics

Utiliser des échafaudages de pied en sécurité et les vérifier chaque jour avant de monter : compétence C3.4, évaluée en EP3 (coefficient 2). L'attestation R408 est exigée à l'inscription à l'examen (arrêté du 29 août 2022, article 6). Elle est délivrée à l'issue de la formation par un formateur habilité, celui de l'établissement ou celui d'un organisme extérieur : votre professeur vous dira lequel.

Formation R408 visée : **F4** — Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied (profil utilisateur et vérificateur journalier).

Tâches professionnelles (RAP)

- **T7** — Mettre en oeuvre les premières mesures de protection provisoires des personnes et des biens
- **T18** — Poser les éléments de sécurité permanents

Compétences

- **C3.4** — Utiliser des échafaudages
- **C3.2** — Sécuriser son intervention
- **C3.14** — Poser des éléments de sécurité permanents

- **C1.2** — Échanger et rendre compte oralement

Savoirs associés

- **S7.1** — Les acteurs de la prévention des risques
- **S7.2** — Les documents de la prévention des risques
- **S7.3** — L'identification des dangers, l'analyse des risques, les mesures de prévention
- **S7.4** — Les mesures de prévention adaptées au métier
- **S7.5** — L'application des principes de sécurité physique et d'économie d'effort adaptés au métier
- **S7.6** — Le champ d'intervention du sauveteur secouriste du travail
- **S7.9** — Les risques liés au travail en hauteur

La compétence C3.4 du CAP Étancheur (EP3, UP3, coefficient 2) renvoie explicitement à la R408 (annexe 5) et à la R457 ; le savoir S7.9 cite R408, R457, R430 et R431. Le parcours va jusqu'au palier P2, vérification journalière incluse (formation F4 de la R408, domaines DC1, DC3, DC4). Le montage reste ouvert « pour aller plus loin ».

Paliers et modules

- **P0 (S0)** — Socle — ne pas tomber — domaine DC1 : Se situer et être acteur de la prévention des risques.
- **P1 (UT)** — Utiliser un échafaudage de pied — domaine DC4 : Utiliser un échafaudage de pied en sécurité.
- **P2 (VJ)** — Vérifier chaque jour — domaine DC3 : Réaliser la vérification journalière d'un échafaudage de pied.
- **P3 (MO)** — Monter et démonter — domaine DC2 : Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant.
- **M1** — Le risque de chute : de quoi parle-t-on — codes R408 : DC1.a — 7 min.
- **M2** — Qui fait quoi : acteurs et responsabilités — codes R408 : DC1.b, DC1.f — 7 min.
- **M3** — Les protections, dans l'ordre — codes R408 : DC1.e — 8 min.
- **M4** — Signaler, rendre compte, réagir — codes R408 : DC1.c, DC1.d — 7 min.
- **M5** — Les échafaudages : familles et domaines d'emploi — codes R408 : 4.1 — 8 min.

- **M6** — La notice du fabricant et l'étiquette — codes R408 : 2.2, 3.2, 4.2 — 8 min.
- **M7** — Utiliser un échafaudage en sécurité — codes R408 : 4.2 — 10 min.
- **M8** — Les vérifications : qui, quand, sur quel fondement — codes R408 : 3.3 — 8 min.
- **M9** — La vérification journalière : l'état de conservation — codes R408 : 3.4 — 10 min.
- **M10** — Préparer le montage — codes R408 : 2.3 — 8 min.
- **M11** — Monter et démonter une structure simple — codes R408 : 2.4 — 10 min.

À L'ÉCRAN — Vérifier un code

Enseignant : contrôler un code de restitution.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/code

Palier P0 — Module M1 — Le risque de chute : de quoi parle-t-on



À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/1

Ce qu'on appelle une chute de hauteur

Sur un chantier, on utilise un **échafaudage** : une structure provisoire montée pour travailler en hauteur, le long d'un mur ou sous un toit.

Une **chute de hauteur**, c'est perdre l'appui qui vous retenait en hauteur, et rencontrer brutalement le sol ou un objet.

Dans le bâtiment, les chutes de hauteur sont la deuxième cause d'accidents du travail, et la première cause de décès (source : INRS).

Un autre risque existe, distinct : la **chute d'objets**, qui menace les personnes situées en dessous.




Le bord sans protection

Pourquoi la loi s'en mêle

Le Code du travail protège les salariés contre le risque de chute **dès qu'il en existe un**, quelle que soit la hauteur : il n'y a pas de seuil à partir duquel la protection deviendrait obligatoire.

Cette réglementation répond à trois enjeux : **humain** (éviter une blessure grave ou un décès), **juridique** (l'employeur qui ne protège pas ses salariés engage sa responsabilité), **économique** (un accident arrête le chantier et coûte cher à l'entreprise).

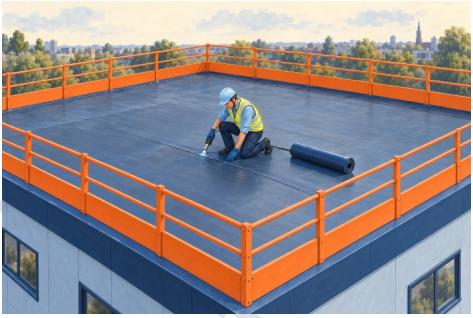

La toiture-terrasse protégée

LA CLÉ — Le risque de chute existe **dès qu'il n'y a pas d'obstacle** au bord d'un vide — un plancher, un toit, une plateforme. Il n'y a pas de hauteur en dessous de laquelle ce risque disparaît. Au bord d'un vide sans protection, par exemple sans **garde-corps** (la barrière qui borde un plancher), on s'arrête : on ne s'expose pas au vide.

Le risque existe aussi pendant l'**accès** : on peut chuter en montant ou en descendant. On monte par l'échelle prévue, jamais en grimpant sur la structure : on serait au-dessus du vide, sans garde-corps.

LE PIÈGE — Penser « c'est peu haut, ça ira » est une erreur. Une chute de faible hauteur, sur une surface dure ou sur un objet, peut blesser gravement. Ce n'est pas une histoire de mètres : c'est la présence ou non d'un obstacle qui compte.

> **À VOUS —** Repérez, dans l'atelier ou sur une photo de chantier, un endroit où une personne pourrait travailler en hauteur : dites ce qui la retiendrait, ou ce qui lui manquerait.

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

1. Une chute de hauteur se produit quand…



□ A. un objet tombe d'un plancher sans blesser personne

□ B. une personne perd l'appui qui la retenait en surélévation

□ C. une personne ressent un vertige passager sans perdre l'équilibre

2. La protection contre les chutes doit être mise en place…

□ A. seulement à partir de trois mètres de hauteur mesurés depuis le sol

□ B. dès qu'il existe un risque de chute, sans seuil de hauteur

□ C. uniquement si l'employeur le demande de façon expresse

3. Dans le bâtiment et les travaux publics, la chute de hauteur est…

□ A. la première cause d'accidents du secteur, mais rarement une cause de décès

□ B. la première cause de décès, alors qu'elle n'est que la deuxième cause d'accidents

□ C. une cause d'accidents assez rare, mais très souvent mortelle dans ce secteur

4. Vous travaillez au bord d'un plancher sans garde-corps. Vous devez…



□ A. continuer prudemment en restant loin du bord

□ B. vous arrêter et ne pas vous exposer au vide

□ C. terminer la tâche avant de signaler le manque

5. Vous devez accéder au premier niveau d'un échafaudage. Le trajet fait partie…



□ A. du risque de chute, autant que le travail sur le plancher

□ B. une question à part, sans lien avec le travail en hauteur

□ C. d'un risque qui ne concerne que le vérificateur journalier désigné

6. Vous voyez un collègue grimper sur la structure de l'échafaudage plutôt que par l'échelle. Cette pratique…



□ A. n'est dangereuse que si l'échafaudage a plus de deux niveaux

□ B. l'expose au vide, sans aucun garde-corps pour le retenir

□ C. reste sans risque tant qu'il tient fermement la structure

7. Le risque de chute existe au bord d'un plancher…

□ A. seulement si le plancher est mouillé ou glissant ce jour-là

□ B. uniquement en l'absence totale de tout collègue formé

□ C. dès qu'aucun obstacle efficace ne retient la personne

8. Une chute d'objet depuis un plancher en hauteur…



□ A. ne concerne que le rangement du matériel sur le chantier, pas la sécurité

□ B. est la même chose qu'une chute de hauteur pour la personne elle-même

□ C. est un risque distinct, qui touche les personnes situées en dessous

9. Vous préparez votre poste de travail en hauteur. Le risque de chute doit être traité…

□ A. uniquement si le chantier dépasse déjà une semaine de travail

□ B. seulement après qu'un premier incident soit constaté sur le site

□ C. avant de commencer, en même temps que le reste de la préparation

10. La prévention du risque de chute concerne…

□ A. la santé des personnes, mais aussi la responsabilité de l'entreprise et le coût d'un accident

□ B. uniquement le coût financier supporté par l'entreprise, sans aucun lien avec la sécurité

□ C. seulement la santé de la personne qui travaille en hauteur ce jour précis, sans considérer le reste

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/1c

Palier P0 — Module M2 — Qui fait quoi : acteurs et responsabilités

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/2

Qui fait quoi sur le chantier

Plusieurs personnes interviennent autour d'un échafaudage, chacune avec son rôle : le **concepteur** ou **constructeur** fournit un matériel conforme et sa notice ; l'**employeur** organise la formation, l'aptitude médicale et les vérifications ; le **chef de chantier** organise le travail sur place ; le **monteur** monte et démonte la structure, sous la direction d'une **personne compétente** désignée pour cette mission ; le **vérificateur** contrôle son état ; l'**utilisateur** travaille dessus, sans la monter ni la modifier.

Ces rôles peuvent être tenus par des personnes différentes, ou par la même. Par exemple, un salarié formé « monteur-utilisateur » monte l'échafaudage, puis travaille dessus. La vérification de chaque jour est souvent faite par l'**utilisateur**

lui-même, à condition qu'il ait suivi la formation qui la prépare : on l'appelle alors le **vérificateur journalier**. Ce n'est pas forcément le monteur.



Signaler au chef de chantier

LA CLÉ — En formation, vous êtes **utilisateur**. Personne ne monte, ne vérifie ou n'utilise un échafaudage sans l'**autorisation de l'employeur**, donnée après une formation qui délivre une **attestation de compétences formation**.

LA CLÉ — Avant de commencer, vous connaissez les consignes de sécurité du chantier : port des EPI, zones interdites, personne à prévenir en cas de problème. Si vous accompagnez un collègue moins expérimenté, vous les lui transmettez : une consigne que vous seul connaissez ne protège personne d'autre.

LE PIÈGE — Un garde-corps manque ? Vous ne le remontez pas vous-même, même si c'est rapide : ce geste appartient au monteur. Votre rôle est de **refuser d'utiliser** l'échafaudage et de **signaler** l'anomalie.

À VOUS — Sur un chantier, un salarié formé « monteur-utilisateur » monte l'échafaudage, puis y travaille. Un autre salarié, formé « utilisateur et vérificateur journalier », le vérifie chaque matin, puis y travaille aussi. Pour chaque rôle — monteur, vérificateur journalier, utilisateur — dites qui le tient. Relisez « Qui fait quoi sur le chantier », au début de ce chapitre.

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

11. Qui autorise un salarié à utiliser, vérifier ou monter un échafaudage ?

□ A. l'employeur, selon le rôle confié à chacun

□ B. le premier collègue arrivé sur le chantier

□ C. le fabricant de l'échafaudage, par sa notice

12. Le montage d'un échafaudage est dirigé par…



□ A. le plus expérimenté du chantier, sans désignation particulière

□ B. l'utilisateur final, une fois la structure achevée

□ C. une personne compétente, désignée pour cette mission

13. Sur un chantier, les rôles monteur, utilisateur et vérificateur…

□ A. sont nécessairement confiés à une seule et même personne

□ B. peuvent être tenus par des personnes différentes, ou par la même

□ C. sont toujours répartis à parts égales entre trois personnes distinctes

14. Le chef de chantier vous demande de monter un échafaudage alors que vous n'y êtes pas formé. Vous devez…



□ A. accepter, si un collègue formé regarde faire

□ B. refuser cette tâche et le signaler

□ C. accepter, en faisant particulièrement attention


15. Vous êtes utilisateur d'un échafaudage. On vous demande de le démonter en urgence. Vous devez…

□ A. accepter, si la tâche paraît simple à réaliser

□ B. s'y risquer, en démontant lentement pour limiter le risque

□ C. refuser cette tâche, qui n'entre pas dans votre rôle

16. Vous repérez un garde-corps manquant sur un plancher que vous utilisez. Vous devez…




□ A. attendre que le vérificateur le remarque de lui-même un jour

□ B. ne pas utiliser la zone et le signaler à la personne responsable

□ C. ajouter vous-même un élément de fortune pour continuer à travailler

inerWeb.fr

17. Le vérificateur journalier d'un échafaudage est…



□ A. toujours confiée à une entreprise extérieure spécialisée

□ B. souvent l'utilisateur lui-même, à condition d'y être formé

□ C. généralement la même personne que le monteur, désignée pour ce rôle

18. Un rôle non autorisé par sa formation…

□ A. se refuse, même si la tâche paraît facile

□ B. se délègue à un collègue tout aussi peu formé

□ C. se tente prudemment, en cas de besoin urgent

19. Sur un chantier, la prévention des risques implique…

□ A. seulement l'employeur, les autres n'ont pas de rôle particulier

□ B. seulement la personne qui se trouve en hauteur ce jour-là

□ C. plusieurs acteurs, pas seulement le monteur ou l'utilisateur

20. Vous connaissez une consigne de sécurité qu'un nouveau collègue ignore. Vous devez…



□ A. le laisser l'apprendre par lui-même, un jour ou l'autre, sur le terrain

□ B. la lui faire connaître avant qu'il ne s'expose au risque

□ C. le signaler seulement le jour où il se met vraiment en danger

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/2c

Palier P0 — Module M3 — Les protections, dans l'ordre

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/3

L'ordre des protections

Face au risque de chute, les mesures ne se choisissent pas au hasard : il y a un ordre. D'abord, si c'est possible, on **travaille depuis le sol** pour supprimer le risque. Sinon, on met en place une **protection collective** — elle profite à tout le monde. La protection individuelle vient seulement en **dernier recours**.



D'abord le collectif

Le garde-corps, en trois pièces

Le **garde-corps** est la protection collective la plus courante. Il comporte trois éléments : la **lisse** (la barre du haut, celle qu'on tient : elle retient la personne), la **lisse intermédiaire** (à mi-hauteur : elle ferme le passage sous la lisse), et la **plinthe** (en bas, elle arrête ce qui glisse au sol).




Les trois éléments du garde-corps

Les hauteurs à respecter

Ces trois éléments ont des dimensions fixées par la loi : la lisse est placée entre **1 mètre et 1,10 m** du plancher ; la plinthe fait **10 à 15 cm** de haut ; la lisse intermédiaire se place **à mi-hauteur** entre les deux.

> **LA CLÉ —** Le **harnais**, relié par une longe à un **point d'ancrage** (un point fixe, prévu pour ça), n'intervient que si la protection collective est impossible. Et avant de poser

un équipement, on vérifie toujours que l'accès lui-même est sûr.

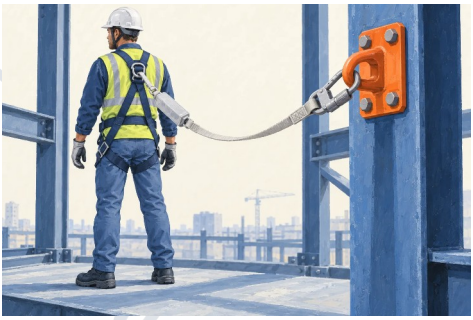

Le harnais relié à son point d'ancrage

LE PIÈGE — Porter une charge n'importe comment fatigue le dos et déséquilibre. Le bon geste : plier les jambes, garder le dos droit, porter la charge près du corps.



Porter une charge près du corps

À VOUS — Regardez l'image « Les trois éléments du garde-corps », ou l'échafaudage de l'atelier. Nommez les

> trois éléments, du haut vers le bas. Puis, pour chacun, dites ce qu'il retient ou ce qu'il empêche : relisez « Le garde-corps, en trois pièces ».

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

21. Avant d'envisager un harnais, on cherche d'abord…

□ A. à vérifier la météo prévue pour la journée de travail

□ B. à supprimer le risque, par exemple en travaillant depuis le sol

□ C. à choisir un harnais bien réglé à sa taille avant de monter

22. Entre la protection collective et la protection individuelle, la priorité va…



□ A. aux deux en même temps, sans ordre particulier

□ B. à la protection collective, comme le garde-corps

□ C. à la protection individuelle, plus rapide à installer

23. Un garde-corps complet comporte…



□ A. une lisse et un filet de protection, sans autre élément

□ B. deux lisses identiques superposées l'une sur l'autre

□ C. une lisse, une lisse intermédiaire et une plinthe

24. La hauteur d'un garde-corps réglementaire se situe…



□ A. entre 50 centimètres et 80 centimètres

□ B. entre 1,50 mètre et 1,80 mètre

□ C. entre un mètre et 1,10 mètre

inerWeb.fr

25. La plinthe de butée, en bas du garde-corps, mesure…




□ A. de 10 à 15 centimètres

□ B. de 2 à 5 centimètres

□ C. de 30 à 40 centimètres

26. Vous constatez qu'un garde-corps manque sur votre poste de travail. Vous devez…



□ A. signaler le manque avant toute utilisation de la zone

□ B. travailler en restant loin du bord manquant, prudemment

□ C. mettre un harnais et continuer sans le garde-corps

27. Vous devez déplacer une charge sur le plancher de l'échafaudage. Vous la portez…



□ A. sur une épaule, en tournant le buste pour avancer

□ B. près du corps, en gardant le dos droit

□ C. à bout de bras, pour mieux voir où poser les pieds

inerWeb.fr

28. Vous montez sur l'échafaudage : l'accès et l'équipement doivent être vérifiés…

□ A. l'accès d'abord, puis l'équipement de protection

□ B. les deux en même temps, sans ordre particulier

□ C. l'équipement d'abord, l'accès n'a pas besoin de contrôle

29. Le harnais et la longe, en travail en hauteur, sont…



□ A. le premier moyen de protection à installer sur le chantier

□ B. facultatifs si le geste à faire semble bref et sans risque particulier

□ C. un dernier recours, quand la protection collective ne suffit pas

inerWeb.fr

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 9

CAP MPI — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/3c

Palier P0 — Module M4 — Signaler, rendre compte, réagir

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/4

Un danger immédiat : s'arrêter

Un **danger immédiat**, c'est un signe qu'un accident peut arriver tout de suite : un craquement inhabituel dans la structure, un élément qui bouge, un appui qui s'enfonce.

Vous repérez un danger immédiat sur l'échafaudage ? Le réflexe est toujours le même : **arrêtez-vous**, faites **descendre** les personnes présentes, et **prévenez** votre responsable avant que quelqu'un ne monte.

Face à un **danger grave et imminent** pour votre vie ou votre santé, vous alertez aussitôt votre employeur, et vous pouvez **vous retirer** de la situation : c'est le **droit de retrait** (Code du travail, article L4131-1).



Signaler au chef de chantier

Un accident : protéger, alerter, secourir

Si un accident se produit, trois actions, dans l'ordre : **protéger** (écarter tout nouveau danger), **alerter** les secours (15, 18 ou 112), **secourir** seulement si vous savez le faire.



Alerter les secours

> **LA CLÉ —** Un accident du travail est rarement dû à une seule cause : c'est souvent l'addition de plusieurs petits problèmes qui déclenche le dommage. Signaler une situation dangereuse à votre responsable — oralement ou

par écrit — fait partie de votre travail, même si vous n'êtes pas certain du danger. Mieux vaut signaler pour rien que se taire.

LE PIÈGE — Improviser un secours sans formation, ou réparer soi-même ce qui semble défectueux, aggrave souvent la situation. Ce n'est ni votre rôle, ni votre compétence.

À VOUS — Imaginez que vous trouviez un garde-corps démonté au pied de l'échafaudage : à qui le signalez-vous, et que faites-vous en attendant une réponse ?

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

30. Face à un danger immédiat sur l'échafaudage, le premier réflexe est de…



□ A. arrêter l'activité et faire descendre les personnes exposées

□ B. continuer prudemment jusqu'à la fin de la tâche engagée

□ C. attendre l'avis du vérificateur avant d'agir soi-même directement

31. Après avoir fait descendre les personnes exposées à un danger immédiat, il faut…



□ A. prévenir le responsable du chantier

□ B. reprendre le travail une fois le calme revenu

□ C. attendre la pause suivante pour en parler

32. Un collègue chute et reste au sol sans réagir. Votre premier geste est de…



□ A. protéger la zone, puis alerter les secours

□ B. attendre qu'il reprenne connaissance seul

□ C. le relever immédiatement pour le mettre à l'abri

33. Vous devez alerter les secours après un accident sur le chantier. Vous appelez…



□ A. le 15, le 18 ou le 112

□ B. uniquement les renseignements téléphoniques

□ C. uniquement le numéro interne de l'entreprise

34. Vous repérez une anomalie sur un échafaudage que vous n'utilisez pas encore. Vous devez…



□ A. la signaler au responsable avant que quiconque ne monte

□ B. attendre la prochaine réunion de chantier pour en parler

□ C. la signaler seulement si quelqu'un monte devant vous

35. Rendre compte d'une anomalie signifie…

□ A. l'écrire dans un carnet personnel, sans le transmettre

□ B. en parler seulement si quelqu'un le demande

□ C. informer la personne responsable avec des faits précis

36. Réparer soi-même une anomalie qui n'entre pas dans sa tâche…

□ A. expose à un risque non maîtrisé

□ B. est toujours plus rapide et sans danger

□ C. est encouragé si l'on connaît bien le matériel

37. En pleine tâche, vous entendez un craquement inhabituel dans la structure. Vous devez…



□ A. arrêter l'activité et faire descendre les personnes présentes

□ B. signaler le bruit seulement en fin de journée de travail

□ C. continuer en observant si le bruit inhabituel se répète

38. Face à un danger grave et imminent, un salarié…

□ A. peut se retirer de la situation et doit alerter

□ B. doit rester posté jusqu'à l'arrivée du responsable

□ C. peut seulement en parler à la pause suivante

39. Un accident du travail a le plus souvent…

□ A. aucune cause identifiable, un accident relève surtout du hasard

□ B. une seule cause, facile à identifier tout de suite après coup

□ C. plusieurs causes qui se combinent, presque toujours, pas une seule

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/4c

Palier P0 — Test de fin de palier

Ce test mesure ce que vous avez appris dans le palier **Socle — ne pas tomber** : Le risque de chute : de quoi parle-t-on · Qui fait quoi : acteurs et responsabilités · Les protections, dans l'ordre · Signaler, rendre compte, réagir.

RÈGLE DE RÉUSSITE — 15 questions, 70 % de bonnes réponses pour réussir.

Code de restitution :

_____



À L'ÉCRAN — Passez le test
Palier Socle — ne pas tomber — 15 questions.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/t0

Palier P1 — Module M5 — Les échafaudages : familles et domaines d'emploi

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/5

L'échafaudage de pied

L'**échafaudage de pied** repose au sol, sur ses appuis : c'est le plus courant sur un chantier de bâtiment. On en distingue deux types : à **cadres** (des cadres préfabriqués empilés) et **multidirectionnel** (des tubes assemblés par des colliers, plus modulable).



Un échafaudage complet

Pied ou roulant : ne pas confondre

L'échafaudage **roulant** se déplace sur des roues : il relève d'une autre recommandation (la R457), pas de celle que vous préparez ici. Deux autres noms à connaître, sans plus : la **console** (une plateforme fixée au mur, en porte-à-faux) et l'échafaudage **suspendu** — hors programme. Une console ou un porte-à-faux sort toujours du montage simple appris ici : leur mise en œuvre suit une note de calcul propre, faite par une personne compétente.



Roulant ou de pied

Le nom des pièces, et une classe affichée

Un échafaudage se décrit avec un vocabulaire précis : **montant** (poteau vertical), **plancher** (la surface où l'on marche), **diagonale** (barre qui rigidifie la structure). Chaque échafaudage porte aussi une **classe**, affichée sur son

étiquette : elle dit pour quels travaux il est fait et combien de poids le plancher peut supporter. Vous apprendrez à la lire au module suivant.

Le **domaine d'emploi** (ou domaine d'utilisation) d'un échafaudage dit pour quels travaux et quelles charges il a été conçu. On choisit l'échafaudage d'après le type de travail à faire et ce domaine d'emploi, jamais par habitude.



L'étiquette au pied du montant

Protéger aussi pendant le montage

Pendant le montage, le monteur est lui aussi exposé au risque de chute. La méthode **MDS** (Montage et Démontage en Sécurité) pose le garde-corps du niveau supérieur **depuis le niveau du dessous**, déjà protégé, avant que quiconque n'y monte : la protection collective du monteur, pas seulement de l'utilisateur.



Poser le garde-corps du niveau supérieur

LA CLÉ — Reconnaître la famille d'un échafaudage avant d'y toucher : les règles de montage et d'usage ne sont pas les mêmes d'une famille à l'autre.

LE PIÈGE — Une attestation obtenue pour l'échafaudage de pied ne couvre pas l'échafaudage roulant, et inversement. Ce sont deux formations séparées.

À VOUS — Observez un échafaudage de l'atelier ou d'une photo : est-il de pied ou roulant ? À quoi le voyez-vous ?

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

40. Un échafaudage de pied est un échafaudage…



□ A. fixe, posé au sol

□ B. suspendu à la façade par des câbles

□ C. monté sur roues, déplaçable à la main

41. Les deux grandes familles d'échafaudages de pied sont…



□ A. à cadres et multidirectionnels

□ B. en bois et en métal léger

□ C. à un niveau et à plusieurs niveaux

42. Un échafaudage roulant relève…



□ A. d'aucune recommandation particulière

□ B. d'une autre recommandation que celle des échafaudages de pied

□ C. exactement de la même recommandation que les échafaudages de pied

43. L'échafaudage suspendu et la console…

□ A. n'existent pas dans les échafaudages de chantier

□ B. existent, mais ne sont pas enseignés à ce niveau

□ C. sont les deux noms d'un même échafaudage de pied

44. Vous devez repeindre une façade en hauteur pour un travail léger, sans stockage. Le choix de l'échafaudage dépend d'abord…

□ A. de l'échafaudage disponible le plus proche du dépôt du chantier

□ B. du type de travail à réaliser et du domaine d'emploi de l'échafaudage

□ C. du modèle utilisé la dernière fois sur le chantier, par simple habitude

45. Le domaine d'emploi d'un échafaudage indique…

□ A. le nombre d'années écoulées depuis sa fabrication

□ B. sa couleur et le nom de sa marque commerciale du moment

□ C. pour quels travaux et quelles charges il a été conçu

46. Un échafaudage est aussi identifié par…

□ A. un numéro de série, sans lien avec son usage sur le chantier

□ B. une couleur, propre à chaque fabricant, sans autre signification

□ C. une classe, qui indique le type de travaux et de charges admis

47. Montant, lisse, plancher, diagonale…

□ A. changent de sens selon la marque du fabricant

□ B. sont les noms des éléments qui composent un échafaudage

□ C. sont des noms réservés aux seuls échafaudages à cadres

48. Un plancher en porte-à-faux ou en déport…

□ A. est une configuration particulière, qui sort du montage simple

□ B. est la configuration la plus courante d'un échafaudage de pied

□ C. n'existe que sur les échafaudages roulants

49. Les échafaudages « Montage-Démontage en Sécurité » (MDS)…

□ A. protègent les monteurs eux-mêmes pendant qu'ils montent la structure

□ B. remplacent la vérification journalière une fois le montage fini

□ C. ne concernent que les utilisateurs, une fois l'échafaudage terminé

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.4 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/5c

Palier P1 — Module M6 — La notice du fabricant et l'étiquette

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/6

La notice du fabricant

Chaque échafaudage est livré avec une **notice** écrite par son fabricant. Elle fixe comment le monter, la charge que chaque **plancher** (la surface où l'on marche et travaille) supporte, et où placer les **amarrages** (les fixations qui relient la structure au mur).

Le nombre et la place des amarrages changent selon le montage : la notice les donne pour chaque configuration. Si la notice ne prévoit pas le montage voulu, une **personne compétente** établit un plan de montage ou un calcul : on n'improvise pas. La notice reste sur le **lieu de travail**, à disposition.



La notice du fabricant

L'étiquette, sur le montant

Une **étiquette** (on dit aussi **panneau**) est accrochée sur un **montant** (un des poteaux verticaux de la structure). Elle affiche la **classe de charge** de l'échafaudage et la charge admissible du plancher, et interdit l'accès aux personnes non autorisées.

Elle est posée quand l'échafaudage est **réceptionné**, c'est-à-dire accepté après sa vérification de mise en service. Elle rappelle aussi ses **conditions d'utilisation**.



L'étiquette au pied du montant

Les six classes de charge

Une norme range les échafaudages en **six classes de charge**, selon le poids qu'un plancher supporte par mètre carré. Repères pour les trois premières : classe 1 environ **75 kg/m²** (inspection, sans stockage), classe 2 environ **150 kg/m²** (travaux légers), classe 3 environ **200 kg/m²** (travaux de façade, stockage limité). Les classes 4 à 6, plus lourdes, ne sont pas à détailler ici. La classe retenue est indiquée sur l'étiquette et dans la notice.



Le plancher surchargé

LA CLÉ — Pas d'étiquette lisible, pas de montage : un échafaudage **sans étiquette ne se monte pas** et ne s'utilise pas.

LE PIÈGE — Une étiquette abîmée, effacée, ou qui ne correspond pas à ce que vous voyez sur place, doit vous arrêter, comme une étiquette absente.

À VOUS — Retrouvez une notice ou une étiquette d'échafaudage, à l'atelier ou en photo : quelles informations y lisez-vous avant de monter ?

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

50. Pour un échafaudage, la notice du fabricant fixe…



□ A. une suggestion facultative, sans obligation

□ B. ses conditions de montage et d'emploi

□ C. uniquement son prix et ses références commerciales

51. Le panneau affiché sur un échafaudage réceptionné indique notamment…



□ A. la météo prévue pour la semaine de chantier à venir

□ B. le nom de l'entreprise voisine installée sur le chantier

□ C. les conditions d'utilisation et les charges admissibles

52. Le panneau d'un échafaudage interdit aussi…



□ A. l'accès aux jours de pluie uniquement

□ B. l'accès au-delà du premier niveau seulement

□ C. l'accès aux personnes non autorisées

53. Vous arrivez devant un échafaudage sans aucune étiquette ni panneau. Vous devez…



□ A. chercher l'étiquette pendant que vous montez

□ B. l'utiliser, l'étiquette n'est qu'une formalité

□ C. ne pas l'utiliser et le signaler

54. Avant de monter sur un échafaudage déjà en place, vous consultez d'abord…



□ A. l'avis d'un passant présent sur le chantier

□ B. votre propre ressenti de la stabilité de l'ensemble

□ C. son panneau et, si besoin, sa notice

55. Quand le montage correspond à celui prévu par la notice, il est réalisé…



□ A. conformément à ce document

□ B. avec un plan improvisé sur le chantier

□ C. selon l'expérience personnelle du monteur

56. La notice du fabricant ne prévoit pas la configuration demandée sur ce chantier. Il faut alors…

□ A. improviser une configuration proche de celle déjà connue

□ B. utiliser la notice d'un échafaudage voisin du chantier, par défaut

□ C. une note de calcul ou un plan établi par une personne compétente

57. La notice du fabricant doit rester…

□ A. conservée uniquement au bureau de l'entreprise

□ B. accessible sur le lieu de travail

□ C. transmise oralement, sans document écrit

inerWeb.fr

58. Le nombre et la place des amarrages d'un échafaudage…



□ A. changent selon le montage : la notice les précise pour chaque configuration

□ B. se choisissent librement sur le chantier, selon les besoins du moment présent

□ C. sont toujours identiques, quel que soit le montage réellement réalisé sur le chantier

59. Vous devez stocker des sacs de plâtre sur un plancher d'échafaudage. Vous vérifiez d'abord…



□ A. la classe affichée sur l'étiquette et la charge admissible en kg/m²

□ B. la taille du plancher, à l'œil, sans autre vérification particulière

□ C. le nombre de sacs déjà posés par vos collègues la veille au soir

inerWeb.fr

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.4 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/6c

Palier P1 — Module M7 — Utiliser un échafaudage en sécurité

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/7

Entrer et sortir : toujours par l'intérieur

On monte sur l'échafaudage par l'**intérieur** de la structure, par l'**échelle d'accès**, un niveau à la fois. Chaque niveau a sa **trappe** : une ouverture dans le plancher, qu'on referme après être passé.


L'accès reste **dégagé** en permanence : rien ne l'encombre, pour monter, descendre ou évacuer.



L'accès par l'échelle intérieure

Vos équipements avant de monter

Avant de monter sur l'échafaudage, vous portez vos équipements de protection individuelle : **casque**, **chaussures de sécurité**, **gants** adaptés au travail, une tenue qui ne s'accroche pas. Le harnais relié à un point d'ancrage ne s'ajoute que si la protection collective ne suffit pas.

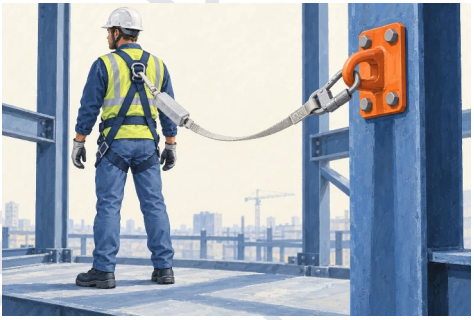

Le harnais relié à son point d'ancrage

LE PIÈGE — Grimper par l'extérieur, en s'agrippant aux montants ou aux lisses, est interdit — même pour « gagner du temps ». On se retrouve alors au-dessus du vide, sans aucune protection.



L'accès interdit par l'extérieur

Le plancher et le garde-corps, complets

Avant de travailler sur un plancher, vérifiez qu'il est **complet**, et que le garde-corps l'est aussi, sur tout le tour. On ne **modifie** ni ne **retire** jamais un élément soi-même — et on ne laisse rien traîner au bord.



Les trois éléments du garde-corps

inerWeb.fr

Ne pas surcharger, surveiller le temps

Chaque plancher a une charge maximale, indiquée sur l'étiquette : outils, matériaux, seaux — tout pèse, et on ne la dépasse jamais. Un stockage qui encombre le plancher ou dépasse cette charge se refuse. Par mauvais temps (vent fort, orage), le travail en hauteur s'arrête : on en parle à son responsable.



Le plancher surchargé

LA CLÉ — Sur l'échafaudage : je range mes outils pour qu'ils ne tombent pas sur quelqu'un, et je préviens les autres si plusieurs équipes travaillent en même temps — c'est la **coactivité**. Je tiens compte de leur présence, par exemple d'une équipe au sol, sous l'échafaudage : rien ne doit tomber sur elle.

À l'atelier — j'utilise l'échafaudage

Compétence R408 4.2 · CAP MPI : T17 · C3.13, C1.2 · S7.3, S7.4, S12.2 · CAP Étancheur : T7, T18 · C3.4, C1.2 · S7.3, S7.9

Vous allez travailler sur l'échafaudage de l'atelier. Avant de commencer, vous contrôlez les règles d'usage. Le formateur joue votre responsable.

> **SÉCURITÉ —** Casque, chaussures de sécurité, gants. Vous montez seulement si le formateur vous le dit, par l'échelle intérieure, un niveau à la fois.

Ce que vous faites

1. Faites le tour de l'échafaudage, depuis le sol.
2. Regardez chaque ligne du tableau. Cochez « bon » ou « pas bon ».
3. Vous hésitez ? Relisez la partie du cours nommée dans le tableau.
4. Pour chaque « pas bon », écrivez quoi, et où.
5. Décidez seul, dans le cadre « Je décide seul ».
6. Une règle n'est pas respectée ? Dites-le au formateur, à voix haute.

Exemple résolu



Le plancher surchargé

EXEMPLE — Ligne 3 : cette personne porte casque, chaussures, gants. Je coche « bon ».

Je regarde la ligne 9, l'encombrement.

Sur ce plancher, sacs et seaux sont empilés, le plancher plie.

Je coche « pas bon ».

J'écris : « 9 : sacs et seaux empilés au milieu du plancher ».

Je décide : je m'arrête. Je ne travaille pas sur ce plancher.

Je dis : « Sacs et seaux au milieu du plancher. Je m'arrête. »

Cas guidé

À vous, avec le tableau « Ma vérification » (page suivante).

Regardez la personne qui grimpe.



L'accès interdit par l'extérieur

Cette scène montre un seul écart. Quelle ligne du tableau le dit ? N° :

_____

Bon ou pas bon ?

_____

Ce que vous dites au formateur (quoi, où) :

_____

Ma vérification

N°	Je regarde…	Bon	Pas bon
A.	Cours : « Entrer et sortir : toujours par l'intérieur »		
1	On monte par l'échelle intérieure.	☐	☐
2	Trappe refermée après le passage.	☐	☐
B.	Cours : « Vos équipements avant de monter »		
3	Casque, chaussures de sécurité, gants mis.	☐	☐
4	Harnais relié s'il est prévu, sinon « bon ».	☐	☐
C.	Cours : « Le plancher et le garde-corps, complets »		
5	Plancher et garde-corps complets.	☐	☐
6	Garde-corps : aucun élément retiré.	☐	☐
7	Rien ne traîne au bord : outils rangés.	☐	☐
D.	Cours : « Ne pas surcharger, surveiller le temps »		
8	Charge de l'étiquette, non dépassée.	☐	☐
9	Le plancher n'est pas encombré.	☐	☐
10	Ni vent fort, ni orage.	☐	☐

Ce que je vois

Ce que je vois : numéro de la ligne « pas bon », quoi, où.

_____

_____

_____

Je décide seul — une seule case

□ Toutes les règles sont respectées : je travaille.

□ Au moins une règle n'est pas respectée : je m'arrête, et je le signale.

Pourquoi ? (une ligne)

_____

Ce que je dis au formateur : quoi, où.

_____

Avant la correction, je me positionne (0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 maîtrisé) :

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Visa du formateur : _____

inerWeb.fr

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

60. Vous devez monter au deuxième niveau de l'échafaudage. Vous passez…



□ A. par l'extérieur, en grimpant aux montants, c'est plus rapide

□ B. par le garde-corps, en prenant appui sur la lisse

□ C. par l'échelle intérieure et la trappe du plancher

61. Vous venez de passer la trappe pour accéder au plancher. Vous devez…



□ A. la refermer aussitôt

□ B. la bloquer en position ouverte pour la journée

□ C. la laisser ouverte pour redescendre plus vite

inerWeb.fr

62. On peut travailler sur un plancher d'échafaudage…



□ A. dès qu'une partie du plancher est posée

□ B. une fois le plancher et le garde-corps complets

□ C. dès que le garde-corps d'un seul côté est en place

63. Un garde-corps vous gêne pour manœuvrer une charge. Vous devez…

□ A. le déplacer le temps de la manœuvre, puis le remettre

□ B. le retirer si vous le remettez avant la fin du poste

□ C. ne pas le modifier ni le retirer

64. Le plancher que vous utilisez porte déjà plusieurs sacs de matériaux. Vous devez…



□ A. ajouter votre matériel, le plancher supporte toujours plus

□ B. vérifier que la charge totale ne dépasse pas la charge admissible

□ C. déplacer les sacs vers le bord pour dégager le centre du plancher

65. Un outil laissé au bord d'un plancher…



□ A. reste sans danger tant qu'il ne glisse pas du plancher

□ B. concerne uniquement le rangement, pas la sécurité

□ C. risque de tomber sur une personne située en dessous

66. Le vent forcit nettement pendant que vous travaillez sur l'échafaudage. Vous devez…



□ A. continuer en vous tenant plus fermement

□ B. poursuivre si vous restez loin du bord du plancher

□ C. interrompre le travail et prévenir le responsable

67. Une autre équipe travaille au sol, sous l'échafaudage que vous utilisez. Vous devez…



□ A. l'ignorer, la coactivité ne concerne que le vérificateur désigné

□ B. tenir compte de sa présence pour éviter toute chute d'objet vers elle

□ C. lui demander de s'écarter, sans autre précaution de votre part

inerWeb.fr

68. Les accès de l'échafaudage doivent rester…

□ A. fermés en dehors des horaires de pause

□ B. dégagés en permanence

□ C. réservés au chef d'équipe uniquement

69. Pour utiliser un échafaudage, un opérateur porte…

□ A. une tenue légère, plus pratique pour réaliser les gestes fins

□ B. casque, chaussures de sécurité et gants adaptés au travail

□ C. uniquement des gants, le reste de l'équipement étant facultatif

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.4 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____



À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/7c

Palier P1 — Test de fin de palier

Ce test mesure ce que vous avez appris dans le palier **Utiliser un échafaudage de pied** : Les échafaudages : familles et domaines d'emploi · La notice du fabricant et l'étiquette · Utiliser un échafaudage en sécurité.

RÈGLE DE RÉUSSITE — 15 questions, 70 % de bonnes réponses pour réussir.

Code de restitution :

_____

À L'ÉCRAN — Passez le test

Palier Utiliser un échafaudage de pied — 15 questions.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/t1

Palier P2 — Module M8 — Les vérifications : qui, quand, sur quel fondement

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/8

Qui vérifie, et quand

Des **personnes compétentes**, désignées par l'employeur selon leur rôle, vérifient l'échafaudage à quatre moments fixés par la réglementation : à la **mise en service** (avant la première utilisation), à la **remise en service** (après une modification, un démontage suivi d'un remontage, ou un arrêt d'au moins un mois), chaque **trimestre**, et chaque **jour** avant le travail. Ce n'est pas toujours la même personne : celle de chaque jour est souvent l'utilisateur formé à ce rôle.

Chaque vérification a son moment et son objectif. À la mise en service, on contrôle que l'échafaudage convient aux travaux et qu'il est bien monté ; chaque trimestre, c'est une

vérification générale ; chaque jour, on cherche une dégradation. Aucune ne remplace l'autre : savoir qui vérifie quoi, et quand, évite d'en oublier une.



La vérification avant usage

LA CLÉ — Ce qui est constaté à chaque vérification, et les mesures prises, sont notés dans un **registre de sécurité**. Un échafaudage non vérifié **ne se monte pas**.

LE PIÈGE — Un échafaudage qui « a l'air stable » n'est pas forcément vérifié. L'apparence ne remplace jamais la vérification.

À VOUS — Demandez au formateur le registre de sécurité de l'échafaudage de l'atelier. Recopiez la dernière inscription : sa date ; le moment de la vérification (mise en service, remise en service, trimestre ou jour) ; ce qui a été constaté.

_____


_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

70. Les vérifications d'un échafaudage sont réalisées…



□ A. toujours par la même personne désignée, quelle que soit la fréquence exacte

□ B. à des moments différents, par des personnes désignées selon leur rôle

□ C. uniquement à la demande expresse de l'utilisateur du jour

71. La vérification faite avant la première utilisation s'appelle…

□ A. la vérification générale trimestrielle

□ B. la vérification de mise en service

□ C. la vérification journalière d'usage


72. Après un démontage suivi d'un remontage, l'échafaudage doit subir…

□ A. seulement la prochaine vérification trimestrielle prévue

□ B. aucune vérification, le montage initial suffit

□ C. une vérification de remise en service

73. Trois mois se sont écoulés depuis la dernière vérification générale. Il faut…



□ A. réaliser la vérification trimestrielle prévue

□ B. attendre un signalement avant de vérifier

□ C. se contenter de la vérification journalière habituelle


74. Ce qui est constaté lors d'une vérification est…

□ A. annoncé oralement, sans aucune trace écrite

□ B. gardé uniquement dans la mémoire du vérificateur

□ C. consigné dans un registre de sécurité

75. Vous ne savez pas si l'échafaudage que vous devez utiliser a été vérifié. Vous devez…




□ A. monter, la vérification concerne le vérificateur, pas vous

□ B. monter, l'absence de plainte antérieure suffit à rassurer

□ C. le demander avant de monter dessus

76. On vous demande de monter sur un échafaudage jamais vérifié depuis son installation. Vous devez…



□ A. refuser, tant que la vérification de mise en service n'est pas faite

□ B. s'y risquer, si le montage semble visiblement solide et fini

□ C. accepter, en restant particulièrement prudent pendant toute la montée

77. Savoir qui vérifie quoi, et quand, sert à…

□ A. respecter une habitude propre à chaque chantier

□ B. éviter qu'un contrôle nécessaire soit oublié

□ C. répartir également le travail entre collègues

78. La vérification de mise en service et la vérification trimestrielle…

□ A. ne concernent que les grands chantiers de plusieurs mois

□ B. répondent à des moments et des objectifs différents

□ C. se remplacent l'une l'autre selon la préférence du chantier

79. Le contenu et la fréquence des vérifications d'un échafaudage…

□ A. sont laissés au choix de l'entreprise qui utilise l'échafaudage

□ B. dépendent seulement des habitudes prises sur chaque chantier

□ C. sont fixés par une réglementation propre aux échafaudages

inerWeb.fr

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.4 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/8c

Palier P2 — Module M9 — La vérification journalière : l'état de conservation

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/9

L'examen de la structure


On regarde d'abord la structure : les appuis (semelle, cale, vérin) tiennent-ils, sans désordre ? L'échafaudage est-il bien vertical ? Les éléments de calage sont-ils tous en place ? Les montants ne sont ni **déformés** ni rongés par la **corrosion**, et aucune fixation ne joue. Les **amarrages** et les **contreventements** (les barres qui rigidifient) sont présents, en nombre, et bien serrés.



Semelle, cale et vérin

Planchers et garde-corps

Chaque niveau de plancher doit rester complet, plan, horizontal, et bien verrouillé — rien ne doit pouvoir se soulever, et la **trappe** doit se refermer normalement. Aucun plancher n'est **encombré** : on dégage ce qui traîne. Le garde-corps est vérifié sur toute sa longueur : une seule lisse manquante crée un vide dangereux, à signaler aussitôt.

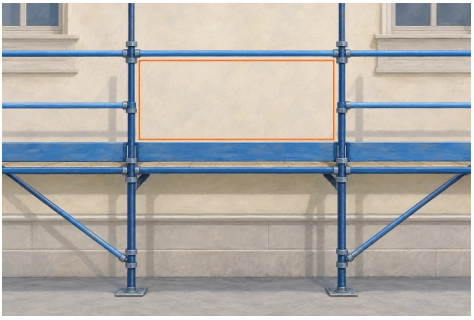

Le garde-corps incomplet

L'accès et les charges affichées

On vérifie que l'accès fonctionne : échelle, trappe, et la **troisième lisse** qui sécurise la montée. On contrôle aussi que les indications de charge admissible restent bien visibles sur l'étiquette, et qu'aucune charge sur le plancher ne les dépasse.



La vérification avant usage

Pare-gravois et bâchage

Le **pare-gravois** (un écran ou un filet) protège les personnes en dessous contre la chute d'objets : sa présence impose un **amarrage renforcé**, à vérifier. Un **bâchage** ou des filets doivent rester bien fixés et continus sur toute la surface : un échafaudage bâché prend davantage le vent, un point de plus à surveiller chaque jour.



L'échafaudage bâché sous le vent

LA CLÉ — Un seul point mauvais suffit : **on ne monte pas**, et on **signale** à son responsable.

LE PIÈGE — Un défaut qui paraît petit — une cale légèrement de travers, une lisse qui bouge un peu — compte autant qu'un gros défaut : c'est la même règle qui s'applique.

À l'atelier — je vérifie l'échafaudage

Compétence R408 3.4 · CAP MPI : T17 · C3.13, C1.2 · S7.3, S7.4 · CAP Étancheur : T7, T18 · C3.4, C1.2 · S7.3, S7.9


Avant de monter sur l'échafaudage de l'atelier, vous faites la vérification journalière. Le formateur joue votre responsable.

> **SÉCURITÉ —** Casque, chaussures de sécurité, gants. Vous regardez depuis le sol : vous montez seulement si le formateur vous le dit.

Ce que vous faites

1. Faites le tour, en commençant par le bas.
2. Pour chaque ligne du tableau « Ma vérification », regardez le point. Cochez « bon » ou « pas bon ». Un petit défaut, c'est « pas bon ».
3. Vous hésitez ? Relisez la partie du cours nommée dans le tableau, au début de ce chapitre.
4. Pour chaque « pas bon », écrivez quoi, et où.
5. Décidez seul, dans le cadre « Je décide seul ».
6. Un point n'est pas bon ? Dites-le au formateur, à voix haute.

Exemple résolu

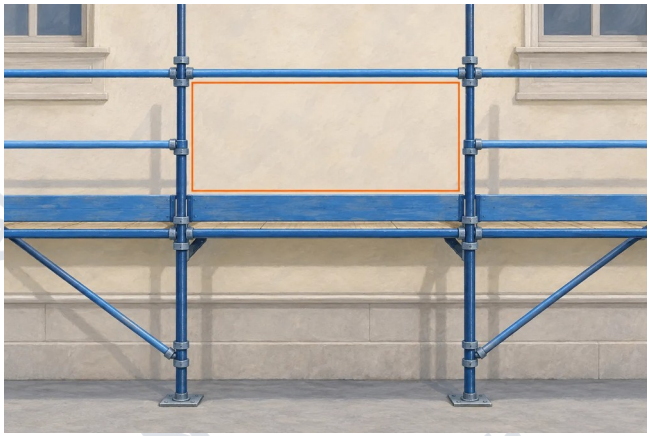

Le garde-corps incomplet

EXEMPLE — Ligne 8 : rien ne traîne sur ce plancher. Je coche « bon ».

Je regarde la ligne 9, le garde-corps.

Sur ce plancher, la lisse intermédiaire manque (cadre orange).

Je coche « pas bon ».

J'écris : « 9 : lisse intermédiaire manquante, 1er niveau, face avant ».

Je décide : je n'utilise pas l'échafaudage. Un seul point « pas bon » suffit.

Je dis au formateur : « Il manque la lisse intermédiaire au 1er niveau, face avant. Je ne monte pas. »

Cas guidé

À vous, avec le tableau « Ma vérification » (page suivante).

Ce plancher est au 1er niveau.



Le plancher surchargé

Ce plancher a un défaut. Quelles deux lignes du tableau le disent ? N° :

_____

Bon ou pas bon ?

_____

Ce que vous dites au formateur (quoi, où) :

_____

Ma vérification

N°	Je regarde…	Bon	Pas bon
A. Cours : « L'examen de la structure »			
1	Appuis : semelle, cale, vérin en place.	☐	☐
2	L'échafaudage est droit (vertical).	☐	☐
3	Montants ni tordus ni rouillés.	☐	☐
4	Aucune fixation ne bouge.	☐	☐
5	Amarrages (liens au mur), contreventements : en place, serrés.	☐	☐
B. Cours : « Planchers et garde-corps »			
6	Planchers complets et verrouillés.	☐	☐
7	Trappe fermée, et elle se referme bien.	☐	☐
8	Rien n'encombre le plancher.	☐	☐
9	Garde-corps complet : lisse (en haut), lisse intermédiaire, plinthe (en bas).	☐	☐
C. Cours : « L'accès et les charges affichées »			
10	Échelle d'accès et 3e lisse en place.	☐	☐
11	Charge admissible lisible, jamais dépassée.	☐	☐
D. Cours : « Pare-gravois et bâchage »			
12	Bien fixés, sans trou. S'il n'y en a pas : « bon ».	☐	☐

Ce que je vois

Ce que je vois : numéro de la ligne « pas bon », quoi, où.

_____

_____

_____

Je décide seul — une seule case

□ Tous les points sont bons : j'utilise l'échafaudage.

□ Au moins un point n'est pas bon : je n'utilise pas l'échafaudage, et je le signale.

Pourquoi ? (une ligne)

_____

Ce que je dis au formateur : quoi, où.

_____

Avant la correction, je me positionne (0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 maîtrisé) :

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4


Visa du formateur : _____

inerWeb.fr

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

80. Vous découvrez une lisse intermédiaire manquante sur un plancher. Vous devez…



□ A. ne pas utiliser la zone et signaler le manque

□ B. continuer en vous tenant loin du côté concerné

□ C. attendre la vérification trimestrielle pour le signaler

81. L'examen de l'état de conservation vérifie notamment…



□ A. le planning des congés et des horaires de toute l'équipe

□ B. les appuis, le calage, les amarrages et les planchers

□ C. la marque commerciale des éléments posés sur le chantier

inerWeb.fr


82. Vous remarquez que le plancher est éloigné de plus de vingt centimètres de la façade, sans protection. Vous devez…

□ A. signaler cette non-conformité avant d'utiliser la zone

□ B. l'accepter, un écart de vingt centimètres reste sans risque

□ C. combler l'écart vous-même avec du matériel disponible

83. Vous constatez une dégradation dès le matin, avant de monter. Vous devez…



□ A. l'utiliser en évitant simplement la zone concernée ce jour

□ B. ne pas utiliser l'échafaudage tant qu'elle n'est pas traitée

□ C. attendre le soir pour voir si elle s'aggrave vraiment

84. La vérification de la verticalité et des amarrages sert à…



□ A. s'assurer que l'échafaudage n'a pas bougé depuis la veille

□ B. vérifier la présence de tous les outils du poste de travail

□ C. contrôler la propreté générale du chantier entier

85. Un pare-gravois est installé sur l'échafaudage au-dessus d'un passage piéton. Vous devez vérifier qu'il…



□ A. est retiré dès que le passage piéton est fermé la nuit

□ B. est bien fixé, avec un amarrage renforcé à son droit

□ C. est simplement posé, sans fixation particulière

86. Vous devez commencer le montage d'un échafaudage. Une bâche est déjà prête sur le chantier. Vous devez…



□ A. la poser seulement si la météo annonce de la pluie

□ B. la poser dès le premier niveau, pour protéger le chantier plus tôt

□ C. ne pas la poser tant que le montage n'est pas terminé

inerWeb.fr

87. Un échafaudage bâché ou couvert de filets…



□ A. prend moins le vent qu'un échafaudage nu, grâce à la bâche

□ B. n'a besoin d'aucune vérification supplémentaire liée au vent

□ C. prend davantage le vent : la fixation et la continuité du bâchage se vérifient

88. Vous trouvez une trappe restée ouverte, sans personne en train de passer. Vous devez…



□ A. la refermer, une trappe ouverte crée un trou dans le plancher

□ B. la laisser ouverte, elle sera refermée plus tard en fin de journée

□ C. la bloquer ouverte pour faciliter le passage du niveau suivant

89. Le plancher porte déjà la charge maximale admissible. Un collègue veut y ajouter du matériel. Vous devez…



□ A. accepter si le matériel supplémentaire est léger

□ B. refuser, la charge admissible ne se dépasse jamais

□ C. accepter, en répartissant tout sur le centre du plancher

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.4 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/9c

Palier P2 — Test de fin de palier

Ce test mesure ce que vous avez appris dans le palier **Vérifier chaque jour** : Les vérifications : qui, quand, sur quel fondement · La vérification journalière : l'état de conservation.

> **RÈGLE DE RÉUSSITE —** 15 questions, 70 % de bonnes réponses pour réussir.

Code de restitution :

_____



À L'ÉCRAN — Passez le test
Palier Vérifier chaque jour — 15 questions.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/t2

Palier P3 — Module M10 — Préparer le montage

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/10

Le sol et les appuis

Avant de monter un échafaudage, on choisit un sol capable de le porter : on regarde sous chaque appui, sans trou ni désordre. On règle une semelle, une cale si besoin, et un vérin sous chaque montant, pour que la structure soit stable et verticale.



Semelle, cale et vérin

L'implantation et le balisage

On choisit aussi l'endroit exact où poser l'échafaudage — son **implantation** — en gardant la bonne distance avec la façade, prévue par la notice : un écart de plus de **20 cm** entre le plancher et la façade, sans protection, est un défaut à corriger. Un **balisage** au sol protège les personnes qui passent à proximité pendant le montage.



Le balisage au pied de l'échafaudage


Les amarrages prévus par la notice

La notice indique le nombre et la position des amarrages nécessaires pour stabiliser la structure contre la façade. On les prévoit avant de commencer, on ne les invente pas sur place.



L'amarrage à la façade

LE PIÈGE — Monter sans ses **EPI** (casque, gants, chaussures de sécurité, et harnais si la notice l'exige pendant le montage) expose inutilement le monteur ; le harnais se clipse alors sur un point d'ancrage prévu sur l'échafaudage lui-même, jamais improvisé. Improviser un amarrage à la façade non prévu par la notice expose aussi.

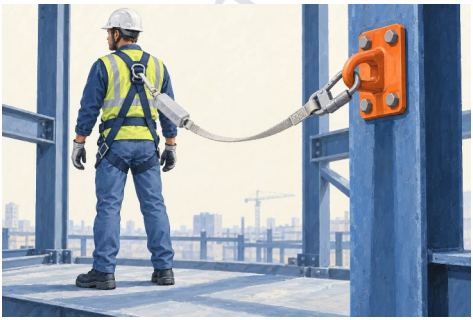

Le harnais relié à son point d'ancrage

Réceptionner et vérifier le matériel

Avant de monter, on organise le chantier : une **zone de travail** et une **zone de stockage** sont délimitées. Le matériel livré est **réceptionné** : on contrôle son **conditionnement** (la façon dont il est emballé et attaché), puis on le range à l'abri, pour un stockage correct jusqu'au montage ; chaque élément est contrôlé, et un élément abîmé part au **rebut** : il ne se monte pas. On choisit enfin l'outillage nécessaire au montage prévu.



La vérification avant usage

Ce qui arrête un montage avant de commencer

D'autres points arrêtent le montage avant qu'il ne commence. Une **ligne électrique aérienne** à proximité impose une distance de sécurité — **3 mètres** jusqu'à 50 000 volts, **5 mètres** au-delà : on signale, sans mesurer soi-même

la tension. Et un échafaudage de pied doit toujours être **ancré ou amarré**, ou stabilisé par un moyen équivalent, avant d'être utilisé : sans cela, on ne monte pas dessus.



L'amarrage à la façade

LA CLÉ — Sol vérifié, implantation choisie, balisage posé, amarrages prévus, EPI portés : tout se prépare **avant** de monter le premier élément. Une fois l'échafaudage monté, un **panneau** y est fixé : conditions d'utilisation, accès interdit aux personnes non autorisées, charges admissibles — sans lui, personne n'utilise l'échafaudage.

À l'atelier — je prépare le montage

Compétence R408 2.3 · CAP MPI : T17 · C3.13, C1.2 · S7.3, S12.2

Un échafaudage va être monté dans l'atelier. Avant de commencer, vous contrôlez l'emplacement et le matériel. Le formateur joue votre responsable.

> **SÉCURITÉ —** Casque, chaussures de sécurité, gants. Aucun élément ne se monte pendant le contrôle : vous restez au sol, sous l'œil du formateur.

Ce que vous faites

1. Faites le tour de l'emplacement, depuis le sol.
2. Regardez chaque ligne du tableau. Cochez « bon » ou « pas bon ».
3. Vous hésitez ? Relisez la partie du cours nommée dans le tableau.
4. Pour chaque « pas bon », écrivez quoi, et où.
5. Décidez seul, dans le cadre « Je décide seul ».
6. Un point n'est pas bon ? Dites-le au formateur, à voix haute.

Exemple résolu



Semelle, cale et vérin

EXEMPLE — Ligne 2 : semelle, cale et vérin sous ce montant. Je coche « bon ».

Je regarde la ligne 4, le balisage.

Autour de ce pied, je ne vois aucun balisage.

Je coche « pas bon ».

J'écris : « 4 : balisage absent autour du pied de montant ».

Je décide : je ne commence pas le montage.

Je dis : « Pas de balisage autour du pied. Je ne commence pas. »

Cas guidé

À vous, avec le tableau « Ma vérification » (page suivante).

Regardez le pied de l'échafaudage.



Le balisage au pied de l'échafaudage

Cette scène répond à une seule ligne du tableau. Laquelle ?

N° :

_____

Bon ou pas bon ?

_____

Faut-il le signaler au formateur ? Oui ou non :

_____

Ma vérification

N°	Je regarde…	Bon	Pas bon
A. Cours : « Le sol et les appuis »			
1	Sol sans trou ni désordre sous les appuis.	☐	☐
2	Appuis réglés sous chaque montant.	☐	☐
B. Cours : « L'implantation et le balisage »			
3	Façade : la distance de la notice.	☐	☐
4	Balisage posé autour de la zone.	☐	☐
C. Cours : « Réceptionner et vérifier le matériel »			
5	Zones de travail et de stockage.	☐	☐
6	Aucun élément abîmé dans le lot.	☐	☐
7	Matériel rangé en zone de stockage.	☐	☐
8	Outillage complet, selon la notice.	☐	☐
D. Cours : « Les amarrages prévus par la notice »			
9	Amarrages prévus par la notice.	☐	☐
E. Cours : « Ce qui arrête un montage avant de commencer » et « Le piège »			
10	Aucune ligne électrique aérienne proche.	☐	☐
11	Casque, chaussures de sécurité, gants mis.	☐	☐

Ce que je vois

Ce que je vois : numéro de la ligne « pas bon », quoi, où.

_____

_____

_____

Je décide seul — une seule case

□ Tous les points sont bons : je peux commencer.

□ Au moins un point n'est pas bon : je ne commence pas, et je le signale.

Pourquoi ? (une ligne)

_____

Ce que je dis au formateur : quoi, où.

_____

Avant la correction, je me positionne (0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 maîtrisé) :

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Visa du formateur : _____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

90. Avant de monter un échafaudage, on prépare d'abord…



□ A. la liste des personnes présentes sur le chantier

□ B. le choix de la couleur des éléments

□ C. le sol, les appuis et l'implantation

91. Sous chaque montant, on trouve généralement…



□ A. un empilement de plusieurs briques, sans autre fixation

□ B. une semelle, une cale et un vérin réglable

□ C. une simple planche posée sans fixation particulière

inerWeb.fr

92. Avant le montage, la zone d'implantation au sol doit être…



□ A. balisée pour écarter les personnes qui n'y travaillent pas

□ B. réservée uniquement aux véhicules de livraison du chantier

□ C. ouverte à la circulation, pour ne pas gêner le chantier

93. Les amarrages d'un échafaudage se préparent…



□ A. seulement si le vent se lève en cours de chantier

□ B. après le montage, une fois la structure achevée

□ C. avant le montage, selon ce que prévoit la notice

94. Vous vous préparez à monter un échafaudage. Vous portez…

□ A. une tenue légère, pour être plus à l'aise dans les gestes

□ B. uniquement des gants, le reste étant secondaire

□ C. casque, gants et chaussures de sécurité

inerWeb.fr

95. Un sol instable sous un échafaudage…



□ A. compromet la stabilité de toute la structure

□ B. se corrige facilement une fois l'échafaudage monté

□ C. n'a d'effet que sur le premier niveau

96. Avant le montage, l'aire de travail doit prévoir…

□ A. une seule zone commune pour tout le chantier, sans aucune distinction prévue

□ B. le stockage du matériel au même endroit que le passage, dès le montage commencé

□ C. une zone de travail et une zone de stockage du matériel, bien distinctes

97. À la réception du matériel d'échafaudage, il faut vérifier…

□ A. uniquement la date de livraison indiquée sur le bon de commande reçu

□ B. son conditionnement et l'organiser pour un stockage correct jusqu'au montage

□ C. seulement le nombre de palettes livrées ce jour-là sur le chantier tout entier

inerWeb.fr

98. Un élément d'échafaudage visiblement déformé ou corrodé, repéré avant le montage…

□ A. se garde de côté, au cas où il redeviendrait utilisable

□ B. est mis au rebut, il ne se monte pas

□ C. se monte quand même, s'il reste à un niveau bas

99. Le panneau apposé sur un échafaudage réceptionné indique…



□ A. uniquement la date du prochain chantier prévu à cet endroit du site

□ B. seulement le nom de l'entreprise qui a réalisé le montage, sans autre précision

□ C. les conditions d'utilisation et interdit l'accès aux personnes non autorisées

inerWeb.fr

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/10c

Palier P3 — Module M11 — Monter et démonter une structure simple

À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/11

L'ordre de montage, niveau par niveau

On monte un échafaudage **niveau par niveau**, dans l'ordre fixé par la **notice du fabricant**, jamais en sautant une étape : montants (poteaux ou cadres), planchers (souvent préfabriqués), **diagonales** (le **contreventement** : les barres croisées qui rigidifient la structure et l'empêchent de se déformer), puis garde-corps. Le garde-corps d'un niveau est posé **depuis le niveau du dessous**, déjà protégé, avant que quiconque ne monte sur le plancher suivant. Chaque plancher est posé à plat ; les diagonales sont posées aux endroits que montre la notice ; le garde-corps (lisse, lisse intermédiaire, plinthe) est complet à chaque niveau.

La structure reste **d'aplomb**, c'est-à-dire bien verticale : on le contrôle à chaque niveau, et on corrige avant de continuer.

Les appuis (semelle, cale, vérin) ont été choisis **avant le montage**, d'après le sol (module 10).



Poser le garde-corps du niveau supérieur

Le démontage : dans l'ordre inverse

On démonte dans l'**ordre inverse** du montage, niveau par niveau, en gardant les protections en place le plus longtemps possible. Chaque élément est passé **de main en main** jusqu'au sol — jamais jeté.



Un élément passé de main en main

Les gestes du monteur

Sur la structure, le monteur utilise ses **EPI** et son outillage à bon escient, sans les improviser. L'accès (échelle, trappe) au niveau en cours de montage reste en place et protégé comme les autres. Pour faire monter les éléments lourds, on les **élingue** (on les attache avec une sangle ou une chaîne) avant de les lever.



Poser le garde-corps du niveau supérieur

Ancrages et panneau, à la fin du montage

Chaque **ancrage** (une fixation dans la façade) et chaque **amarrage** (un lien qui tient l'échafaudage contre la façade) est mis en place selon la notice, puis sa résistance est vérifiée — parfois avec un **extractomètre**, un appareil qui mesure la force qu'un ancrage peut supporter. Une fois la structure

montée, le **panneau** indiquant les charges admissibles est fixé bien visible.



L'amarrage à la façade

LA CLÉ — La protection collective reste la priorité, **même pendant le montage** : on ne travaille jamais sur un niveau sans son garde-corps. Une fois la structure montée, un **autocontrôle** compare le résultat à la notice, avant sa mise en service.

Le garde-corps « à montage définitif » se pose depuis le niveau du dessous et reste en place. S'il ne peut pas être posé avant d'avancer, le monteur se protège par un **système antichute** (un harnais relié à un point d'ancrage) : jamais sans protection.

LE PIÈGE — Monter au niveau supérieur avant que son garde-corps ne soit posé, ou jeter un élément au sol pour « aller plus vite », transforme un montage en danger.

À l'atelier — je contrôle le montage

Compétence R408 2.4 · CAP MPI : T17 · C3.13, C1.2 · S12.2, S7.3, S7.6


Une structure simple a été montée sous encadrement. Avant l'usage, vous faites l'autocontrôle, notice en main. Le formateur joue votre responsable.

> **SÉCURITÉ —** Casque, chaussures de sécurité, gants. Vous contrôlez depuis le sol, sans toucher à rien. Vous montez seulement si le formateur vous le dit.

Ce que vous faites

1. Faites le tour de la structure, notice en main.
2. Regardez chaque ligne du tableau. Cochez « bon » ou « pas bon ».
3. Vous hésitez ? Relisez la partie du cours nommée dans le tableau.
4. Pour chaque « pas bon », écrivez quoi, et où.
5. Décidez seul, dans le cadre « Je décide seul ».
6. Un point n'est pas bon ? Dites-le au formateur, à voix haute.

Exemple résolu

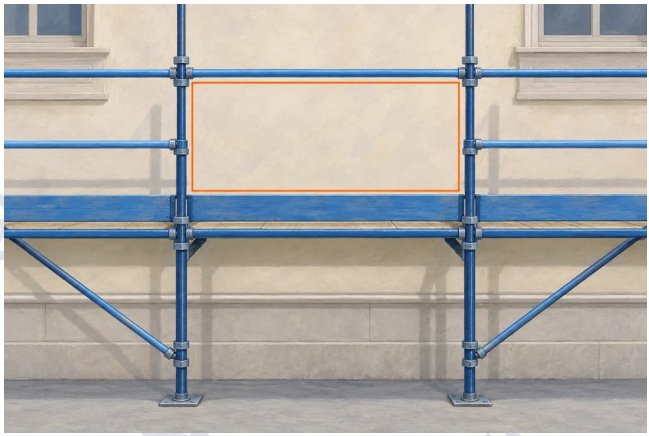

Le garde-corps incomplet

EXEMPLE — Ligne 2 : ce plancher est posé à plat. Je coche « bon ».

Je regarde la ligne 4, le garde-corps.

Sur ce plancher, la lisse intermédiaire manque (cadre orange).

Je coche « pas bon ».

J'écris : « 4 : lisse intermédiaire manquante, 1er niveau, face avant ».

Je décide : pas conforme. Je ne l'utilise pas.

Je dis : « Lisse intermédiaire manquante, 1er niveau. Pas conforme, je signale. »

Cas guidé

À vous, avec le tableau « Ma vérification » (page suivante).

Regardez l'amarrage orange, à gauche : la notice en prévoit un à cet endroit.



L'amarrage à la façade

Cette scène répond à une seule ligne du tableau. Laquelle ?

N° :

_____

Bon ou pas bon ?

_____

Que cochez-vous pour cette ligne du tableau ?

_____

Ma vérification

N°	Je regarde…	Bon	Pas bon
A.	Cours : « L'ordre de montage, niveau par niveau »		
1	Montants (poteaux verticaux) d'aplomb.	☐	☐
2	Planchers posés bien à plat.	☐	☐
3	Diagonales posées comme la notice.	☐	☐
4	Garde-corps complet à chaque niveau.	☐	☐
B.	Cours : « Les gestes du monteur »		
5	Échelle et trappe d'accès en place.	☐	☐
C.	Cours : « Ancrages et panneau, à la fin du montage »		
6	Ancrages posés selon la notice.	☐	☐
7	Amarrages posés selon la notice.	☐	☐
8	Ancrages contrôlés : le formateur le dit.	☐	☐
9	Panneau des charges fixé, bien visible.	☐	☐

Ce que je vois

Ce que je vois : numéro de la ligne « pas bon », quoi, où.

_____

_____

_____

Je décide seul — une seule case

□ Tous les points sont bons : la structure est conforme. Je donne ce résultat au formateur.

□ Au moins un point n'est pas bon : je signale, et on ne l'utilise pas.

Pourquoi ? (une ligne)

_____

Ce que je dis au formateur : quoi, où.

_____

Avant la correction, je me positionne (0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 maîtrisé) :

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Visa du formateur : _____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

100. Le montage d'un échafaudage suit…



□ A. l'ordre choisi librement par chaque monteur

□ B. un ordre libre, du moment que tout est fixé à la fin

□ C. un ordre précis, fixé par la notice du fabricant

101. Pendant le montage, le garde-corps d'un niveau est posé…



□ A. à la toute fin du montage, sur tous les niveaux à la fois

□ B. depuis le niveau supérieur, seulement une fois le plancher déjà posé

□ C. depuis le niveau inférieur déjà protégé, avant le plancher supérieur

inerWeb.fr

102. Vous ne pouvez pas poser le garde-corps à montage définitif avant d'avancer. Vous devez…



□ A. vous protéger par un système antichute, à défaut du garde-corps

□ B. avancer sans aucune protection, le temps de finir ce niveau

□ C. poser le garde-corps après coup, une fois le niveau entièrement fini

103. Le montage de l'échafaudage vient de s'achever. Avant de l'utiliser, il faut…

□ A. commencer directement, le montage suffit

□ B. attendre la première pluie pour tester sa résistance

□ C. vérifier sa conformité

104. Le choix des appuis d'un échafaudage se fait…

□ A. avant le montage, selon la nature du sol à cet endroit

□ B. après le montage, en ajustant si besoin

□ C. une fois pour toutes, quel que soit le chantier

105. Après avoir monté deux niveaux, vous remarquez que la structure n'est plus bien verticale. Vous devez…

□ A. continuer, la structure se stabilisera avec les niveaux suivants

□ B. attendre la fin du montage pour tout corriger d'un coup

□ C. corriger l'aplomb avant de poursuivre le montage

106. Un orage éclate pendant le montage d'un échafaudage. Vous devez…



□ A. continuer si la pluie reste faible, sans autre précaution particulière

□ B. terminer rapidement le niveau en cours du montage avant de descendre

□ C. interrompre le montage et en référer au responsable de chantier

107. Pendant le montage, l'outillage se choisit…

□ A. au hasard, l'important est d'aller vite

□ B. pour chaque opération, sans en détourner l'usage prévu

□ C. une seule fois, le même outil pour toutes les opérations

108. Le montage d'un niveau suit un ordre : d'abord les poteaux ou cadres, puis…

□ A. le contreventement du niveau suivant, avant que les cadres soient en place

□ B. les planchers préfabriqués, posés une fois la structure du niveau en place

□ C. le garde-corps du niveau du dessus, avant même d'avoir posé les cadres

109. Le contreventement d'un échafaudage sert à…

□ A. rigidifier la structure et l'empêcher de se déformer

□ B. porter le poids du plancher, exactement comme le font les montants

□ C. faciliter uniquement l'accès aux niveaux supérieurs de la structure

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.13 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/11c

Palier P3 — Test de fin de palier

Ce test mesure ce que vous avez appris dans le palier **Monter et démonter** : Préparer le montage · Monter et démonter une structure simple.

> **RÈGLE DE RÉUSSITE —** 15 questions, 70 % de bonnes réponses pour réussir.

Code de restitution :

_____

> **À L'ÉCRAN — Passez le test**
> Palier Monter et démonter — 15 questions.
> **Adresse à taper : inerweb.fr/e/t3**

Le livret et l'écran ne font qu'un

Chaque chapitre de ce livret renvoie à son module en ligne : la fiche, l'activité, la correction expliquée de chaque question, puis le test de palier. Aucun compte, aucune donnée personnelle : la progression reste dans le navigateur de l'élève, et le formateur vérifie un code de restitution.

HoCourant — l'habilitation électrique, de B0 à BR

HabFluide — l'attestation fluides frigorigènes

R408 — le travail en hauteur sur échafaudage

Les réseaux — froid, hydraulique, air, électrotechnique, législation

inerweb.fr

Des cours interactifs et gratuits, une voix qui explique, sans compte.

PROTOTYPE — version de travail en cours de relecture métier. Les contenus s'appuient sur le document de référence INRS « Échafaudages de pied R408 » (cité, jamais reproduit) et sur les référentiels des CAP concernés.

© inerWeb — F. Henninot · contenu sous licence CC BY-NC-ND 4.0 · inerweb.fh@gmail.com
Ce livret prépare à la formation ; il ne délivre rien : l'attestation vient de la formation, l'autorisation de l'employeur.