Toiture 5 — Surfaces et quantités


Étanchéité · exercice ~40 min · matériel : calculatrice

Nom : .....
Date : .....

Le chantier : la toiture du vestiaire

inerweb.fr/b/?pto5-1

Données de l'exercice : membrane bitumineuse en 2 couches, + 10 % par couche, rouleaux de 8 m², hauteur développée du relevé 0,40 m.

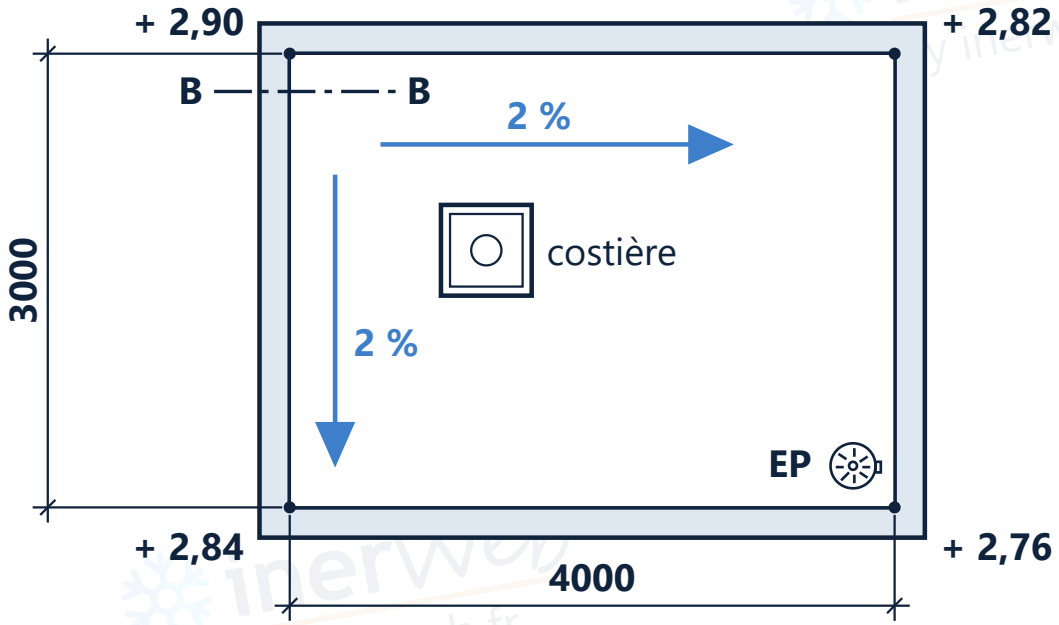

VESTIAIRE · TOITURE-TERRASSE
éch. 1/50 · ind. A · cotes en mm

Légende. EP : entrée d'eaux pluviales. Costière : 600 × 600 mm, sortie de ventilation. Acrotère : épaisseur 200 mm. B-B : trait de coupe. Niveaux en m, dessus de la forme de pente (± 0,00 = sol fini). Cotes et niveaux : données de l'exercice.

Exercice 1 — Les surfaces (écrans 2 et 3)

inerweb.fr/b/?pto5-2

Passez d'abord les cotes en mètres : 4000 mm = 4,00 m (écran 2).

Étape	Calcul	Résultat
a. Surface brute, entre les acrotères		
b. Émergence à déduire		
c. Surface nette		

Exercice 2 — La membrane de la partie courante (écrans 4 et 5)

Étape	Calcul	Résultat
a. 1re couche, + 10 %		
b. Les 2 couches		
c. Rouleaux de 8 m²		

Exercice 3 — Le linéaire de relevés (écran 6)

inerweb.fr/b/?pto5-3

> Le tour des acrotères se lit sur les cotes 4000 et 3000. Ajoutez le tour de la costière.

Étape	Calcul	Résultat
a. Tour des acrotères		
b. Tour de la costière		
c. Linéaire total		
d. Seul : surface des bandes de relevé, sans majoration		

Exercice 4 — Le piège du chiffrage

inerweb.fr/b/?pto5-4

> Un collègue a chiffré : « 11,64 m² nets, j'ai déduit la costière, j'ai fini. » Qu'a-t-il oublié ? Expliquez en deux phrases, avec les chiffres de l'exercice 3.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 5 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.